

EVH Kill Switch 16mm キルスイッチ (LED付き)



キット内容

- (1) EVH キルスイッチ
- (1) 白色ワイヤー
- (1) 黒色ワイヤー
- (1) 9V電池用スナップ端子
アクティブ/パッシブ 両対応
- (1) LED用ロッカースイッチ (ON/OFF)

EVHキルスイッチは内蔵LEDを搭載し、抵抗器を内蔵しているため、追加の外部抵抗器を使用せずとも9V電池用スナップ端子を直接スイッチに接続可能です。

キルスイッチはLEDとは独立して動作するため、電池切れや電池の取り外し時でも機能します。


これらの配線はクイックコネクト端子を採用し、取り付けが容易です。取り付け時は、コネクタを前後に揺らしながら軽く圧力をかけてください。

コネクタがきつすぎる場合は、小型のマイナスドライバーでこじ開けてください。緩すぎる場合は、ペンチで軽く圧着してください。

取り付けには直径16mm (5/8インチ) の穴が必要です。

LEDを使用しない場合の取り付け

LEDを使用しない場合は、2本のワイヤーをはんだ付けするだけで取り付けが完了します。1本は出力ジャックのホット端子に、もう1本はアースに接続します。

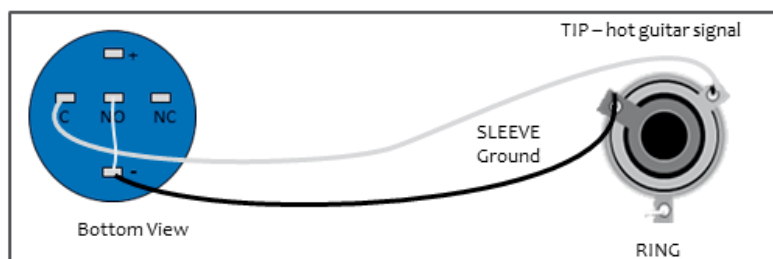

LEDを使用する場合の取り付け

キルスイッチ機能を使用するには、白いワイヤーを出力ジャックのホット端子に、黒いワイヤーは出力ジャックのアース端子にそれぞれはんだ付けします。

LEDを使用しない場合は、電池を取り外してください。アクティブピックアップを使用する場合は、バッテリースナップの赤いワイヤーをバッテリー端子にクリップし、バッテリーケースからピックアップにつながる赤いワイヤーに接続します。付属のロッカースイッチは不要です。

